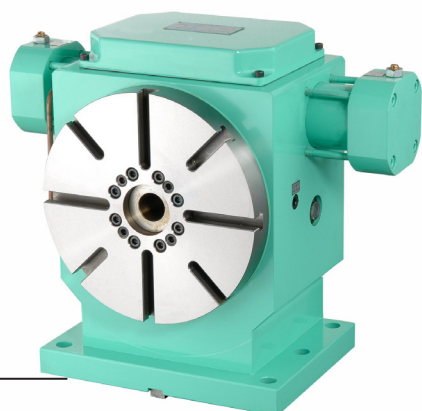


# 油壓齒式分割盤 Hydraulic Coupling Gear Indexer







EXT-320V

EXT - 250 V

- H** 臥式機 Horizontal
- V** 立式機 Vertical
- P** 旋轉工作台 Swing Pallet

盤面尺寸 Table diameter

油壓驅動 · 三片離合齒定位

型式 Model		EXT-200V	EXT-250V	EXT-320V		
盤面直徑 Table diameter	mm	Ø 200	Ø 250	Ø 320		
基準中心孔 Center bore	mm	Ø 30 H6	Ø 55 H6	Ø 65 H7		
基準中心孔深度 Center bore depth	mm	35	12	20		
主軸中心穿透孔 Center through hole diameter	mm	Ø 27	Ø 30	Ø 31		
分割台中心高度 Center height of table	mm	155	210	230		
分割台總高度 Overall height of table	mm	298	375	395		
T 型槽寬度 Width of T-slot	mm	12H7	12H7	14H7		
基準導槽寬度 Width Guide block	mm	18H7	18H7	18H7		
油壓使用壓力 Hydraulic pressure	kg/cm <sup>2</sup>	35	35	35		
分割精度 (累積值) Indexing accuracy (accumulative)	arc sec	4"	4"	4"		
重現精度 Repeatability	arc sec	±2"	±2"	±2"		
分割台等分割數 (標準) Indexing number (standard)		4 / 6 / 8 / 12 / 24 (擇一 One of them)				
分割台等分割數 (特殊) Indexing number (special)		2 / 3 / 5 / 9 ... 接受特殊等分訂購 By special order				
旋轉方向 Rotating direction		正反轉皆可 CW & CCW				
旋轉 90° 的時間方向 Indexing time of 90°	sec	2.0	2.5	3.0		
容許瞬間慣性 GD <sup>2</sup> Permissible instant inertia GD <sup>2</sup>	kg-m <sup>2</sup>	5	30	60		
旋轉扭力 Rotation torque	kg-m	25	37	60		
鎖緊扭力 Clamping torque	F		kg N	1260 12340	1410 13818	1560 15200
	FxR		kg-m N-m	108 1060	208 2041	332 3250
	FxL		kg-m N-m	55 541	122 1200	145 1423
容許積載荷重 Load Capacity	90°		kg	95	130	200
淨重 Net weight		kg	50	106	144	

\* 旋轉 90° 的時間 (鬆開、旋轉、鎖緊) 係指在使用壓力 30kg/cm<sup>2</sup>、2HP、30L/min... 等條件下的測試值  
Indexing time 90° (Unclamp, rotate, clamp) is measured under the condition of 30 kg/cm<sup>2</sup>, 2HP, 30L/min, etc.