


臥式專用交換台 Auto Pallet Changer

- ◆ 產品特性：高精度、高剛性，配合加工中心機，可作四軸同動加工；配合光學尺可達更高之定位精度。
- ◆ Characteristics: High accuracy and high rigidity. The 4th axis can be operated synchronously with machining center. Equipped with encoder to improve better position accuracy.

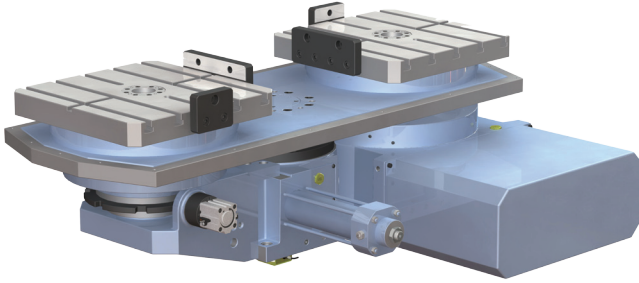


PRT-M4075

動柱臥式專用交換台

Auto Pallet Changer (Sliding column)

動柱臥式加工中心機專用

For Sliding Horizontal CNC Machining Center

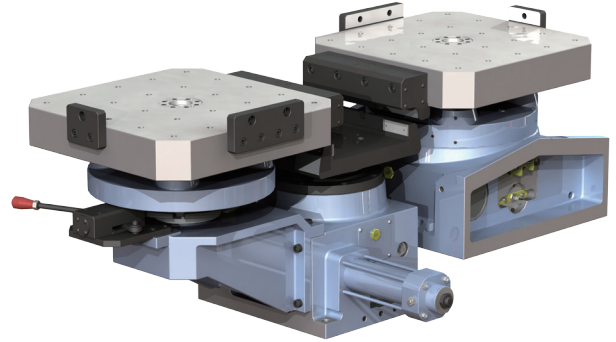

PRT-F5085

定柱臥式專用交換台

Auto Pallet Changer (Fixed column)

定柱臥式加工中心機專用

For Fixed Horizontal CNC Machining Center

型式 Model			PRT-M4075	PRT-F5085
工作台尺寸 Table(L x W)	mm		400 X 400	500 X 500
總高度 Overall height of machine	mm		420	420
基準中心孔 Nose diameter	mm		Ø 50	Ø 50
T 型槽寬度 Width of T-slot	mm		14 H7	18 H7
基準導槽寬 Width of Guide block	mm		18	18
最小分割角度 Min. indexing degree	degree		0.001°	0.001°
分割精度 Indexing accuracy	arc sec		15"	15"
重現精度 Repeatability	arc sec		±2"	±2"
剎車扭力 Brake torque	kg-m		180	180
鎖緊裝置 (油壓) Clamping device (Hydraulic)	kg/cm ²		40	40
容許積載荷重 Load Capacity	kg		400	400
容許切削扭力 Permissible Cutting Force	kg-m		170	170
最高轉速 Max. rotation speed	轉盤 Table	rpm	11.1	11.1
	馬達 Motor	rpm	2000	2000
伺服馬達 (選配) Servo motor (optional)	發那科 FANUC		α12	α12
	三菱 MITSUBISHI		HF-204S	HF-204S
總齒數比 Gear ratio			1/180	1/180
淨重 (不含工作台) Net weight (without pallets)		kg	635	600
淨重 Net weight		kg	820	960

※ 本類產品因規格多樣，無法悉數列出，可依客戶需求客製化設計。